


高性能のノンアスベスト耐熱ジョイントシートパッキン

#4635

★国産ジョイントシートを国内加工

★アスベスト時代を知る職人に支持されています

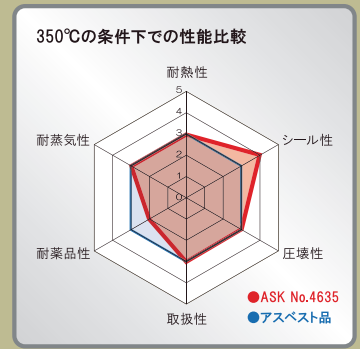

ペースト不要

温度急変OK

圧力急変OK

十分な圧縮特性

高圧下での高シール性

固着しにくい



タフなパッキン

4635は特殊耐熱バインダーで耐熱性が向上し、ジョイントシートフランジパッキンの使用温度としては最高の「350℃」を実現。

機密配合のタフな素材により温度や圧力の急激な変化や力任せの締め付けにも対応。

2mm厚というスペックでシール性を向上。もちろんガスケットペーストを使わずとも能力を発揮します。

JIS規格サイズ表



(厚み:2mm)

内パッキン(5K)

品番	内径 (mm)	外径 (mm)
FR4635-5K15A	22	50
FR4635-5K20A	28	55
FR4635-5K25A	35	65
FR4635-5K32A	43	78
FR4635-5K40A	49	83
FR4635-5K50A	61	93
FR4635-5K65A	84	118
FR4635-5K80A	90	129
FR4635-5K100A	115	149
FR4635-5K125A	141	184
FR4635-5K150A	167	214
FR4635-5K200A	218	260
FR4635-5K250A	270	325

外パッキン(5K)

品番	内径 (mm)	外径 (mm)	穴数 (個)	ボルト穴中心径	穴径 (mm)
FF4635-5K15A	22	80	4	60	12
FF4635-5K20A	28	85	4	65	12
FF4635-5K25A	35	95	4	75	12
FF4635-5K32A	43	115	4	90	15
FF4635-5K40A	49	120	4	95	15
FF4635-5K50A	61	130	4	105	15
FF4635-5K65A	84	155	4	130	15
FF4635-5K80A	90	180	4	145	19
FF4635-5K100A	115	200	8	165	19
FF4635-5K125A	141	235	8	200	19
FF4635-5K150A	167	265	8	230	19
FF4635-5K200A	218	320	8	280	23
FF4635-5K250A	270	385	12	345	23

内パッキン(10K)

品番	内径 (mm)	外径 (mm)
FR4635-10K15A	22	58
FR4635-10K20A	28	63
FR4635-10K25A	35	74
FR4635-10K32A	43	84
FR4635-10K40A	49	89
FR4635-10K50A	61	104
FR4635-10K65A	84	124
FR4635-10K80A	90	134
FR4635-10K100A	115	159
FR4635-10K125A	141	190
FR4635-10K150A	167	220
FR4635-10K200A	218	270
FR4635-10K250A	270	333

外パッキン(10K)

品番	内径 (mm)	外径 (mm)	穴数 (個)	ボルト穴中心径	穴径 (mm)
FF4635-10K15A	22	95	4	70	15
FF4635-10K20A	28	100	4	75	15
FF4635-10K25A	35	125	4	90	19
FF4635-10K32A	43	135	4	100	19
FF4635-10K40A	49	140	4	105	19
FF4635-10K50A	61	155	4	120	19
FF4635-10K65A	84	175	4	140	19
FF4635-10K80A	90	185	8	150	19
FF4635-10K100A	115	210	8	175	19
FF4635-10K125A	141	250	8	210	23
FF4635-10K150A	167	280	8	240	23
FF4635-10K200A	218	330	12	290	23
FF4635-10K250A	270	400	12	355	25

※別作サイズも承ります。